

Государственный стандарт союза ССР ГОСТ 8478-81
"Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия"
 (утв. постановлением Госстандарта СССР от 18 мая 1981 г. N 2426)

Welded meshes for reinforced concrete structures. Specifications

Срок действия с 1 января 1983 г.
 до 1 января 1994 г.
 Взамен ГОСТ 8478-66

По информации, приведенной в Общероссийском строительном каталоге (СК-1. Нормативные и методические документы по строительству), настоящий ГОСТ является действующим

Настоящий стандарт распространяется на сварные рулонные сетки, изготавливаемые из арматурной проволоки, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях и соединенной в местах пересечения контактной точечной сваркой, и предназначенные для армирования железобетонных конструкций.

Настоящий стандарт не распространяется на сварные сетки для армирования армоцементных конструкций.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. Основные параметры и размеры

1.1 а. Сетки по точности размеров изготавливают:

нормальной точности;

повышенной точности - П.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

1.1. Ширина сеток b , диаметр продольных стержней d , диаметр поперечных стержней d_1 , основной шаг продольных стержней S , основной шаг поперечных стержней S_1 доборный шаг продольных стержней S_2 , свободные концы продольных стержней a_1 и a_2 и свободные концы поперечных стержней a должны соответствовать указанным на чертеже и [табл. 1](#) и [2](#).

Таблица 1

Размеры, мм

Марка стали	Диаметр и класс проволоки или стержня		Расстояния по осям между стержнями		Ширина сетки b	Свободные концы поперечных стержней a
	продольной d	поперечной d_1	продольными S или $(S) + S_2$	поперечными S_1		
5Вр1 100 ----- 2350 100	5Вр1	5Вр1	100	100	2350	25
5Вр1 150 ----- 2350 150	5Вр1	5Вр1	(X150) + 200	150	2350	25
5Вр1 200 ----- 2350 200	5Вр1	5Вр1	(X200) + 100	200	2350	25

Таблица 2

Расположение продольных стержней по ширине сетки


Ширина сетки, мм	Количество продольных стержней в сетке, шт.		
	Разбивка ширины сетки b на количество шагов при основном шаге S , мм		
	100	150	200
2350	24	16	14
	100x23	150x7+200+150x7	100+200x5+100+200x5 + 100

Примечание. Допускаемое отклонение по ширине для сеток повышенной точности не должно быть более $(+3)_{-7}$ мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2, 1.3. (Исключены, Изм. N 1).

1.4. Сетки изготовляют с поперечными стержнями на всю их ширину (см. чертеж). (Измененная редакция, Изм. N 1).

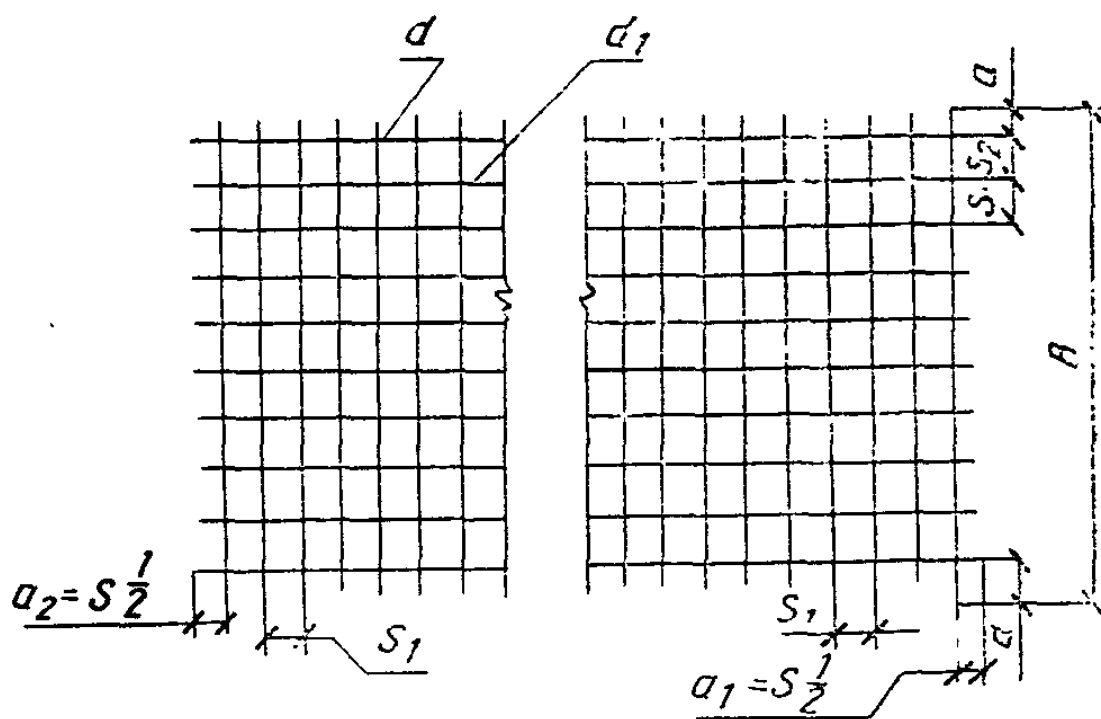

"Чертеж"

1.5, 1.6 (Исключены, Изм. N 1).

Примеры условного обозначения

Сетки рулонные, с нормальной точностью изготовления ячейки, шириной 2350 мм, с продольными и поперечными стержнями из проволоки класса Вр1, диаметром 5 мм, шагом 200 мм и выпусками продольных стержней $a_1 = a_2$ и поперечных стержней $a=25$ мм:

5Вр1 — 2350 ГОСТ 8478-81
200

То же, с повышенной точностью изготовления ячейки, шириной 2350 мм с продольными и поперечными стержнями из проволоки класса Вр1, диаметром 5 мм, шагом 200 мм и выпусками продольных стержней $a_1 = a_2$ и поперечных стержней $a=25$ мм:

200
5ПВр1 — 2350 ГОСТ 8478-81
200

2. Технические требования

2.1. Сварные рулонные сетки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из низкоуглеродистой проволоки класса Вр1 диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80.

2.2. Стержни в сетках должны быть прямолинейны. Допускаемые отклонения от прямолинейности стержней на длине сетки, равной их шагу, за исключением плоскости сворачивания сетки в рулон, не должны быть более:

- 4% от размера ячейки для сеток повышенной точности изготовления;
- 5% от размера ячейки для сеток нормальной точности изготовления.

Допускаемые отклонения расстояний между крайними продольными стержнями не должны быть более:

- +5 мм для сеток повышенной точности изготовления;
- +10 мм для сеток нормальной точности изготовления.

Допускаемые отклонения размеров ячеек не должны быть более +5 мм для сеток повышенной точности и +- 10 мм для сеток нормальной точности.

Допускаемые отклонения длины свободных концов поперечных стержней не должны быть более +- 5 мм для сеток повышенной точности и +-10 мм для сеток нормальной точности.

2.1; 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3. Крестообразные соединения стержней в местах их пересечения выполняются контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098-85.

2.4. В сетках должны быть сварены все пересечения стержней.

Допускаются несваренные пересечения на 1 м длины сетки в количестве, которое не должно быть более:

- двух - для сеток повышенной точности изготовления;
- четырех - для сеток нормальной точности изготовления.

Два крайних стержня по периметру сетки должны быть сварены во всех пересечениях.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.5 (Исключен, Изм. N 1).

2.6. Прочность сварных крестообразных соединений на срез не нормируется.

2.7. Разрывное усилие стержней в местах сварки при испытании на растяжение должно быть не менее значений, указанных в ГОСТ 10922-90.

2.8. Величина осадки стержней в крестообразных соединениях должна быть не менее 0,8 мм и не более 2,5 мм.

2.6-2.8. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.9. Каждый рулон должен состоять из одного отрезка. В партии допускается 10% рулонов, состоящих из двух отрезков.

2.10. Масса рулона сетки должна быть 400 - 1300 кг. При транспортировании сеток в открытых транспортных средствах масса рулонов должна быть 900-1300 кг. Допускается масса рулона 400 - 900 кг в количестве 10% от общей партии.

При транспортировании сеток в крытых вагонах масса рулона, должна быть 400 - 500 кг.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.11. Расчетные характеристики сеток приведены в справочном приложении.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3. Правила приемки

3.1. Сетки предъявляются к приемке партиями. Партия должна состоять из сеток одной марки, одной смены выработки и оформлена одним документом о качестве, содержащим:
наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение сетки;
массу нетто партии;
количество рулонов;
результаты проведенных испытаний.

3.2. Для проверки качества сеток от партии отбирают один рулон. В каждом отобранном рулоне проверяют:

диаметр продольных и поперечных стержней;
ширину сетки в трех местах по крайним продольным стержням и размерам выпусков поперечных стержней;
шаг продольных и поперечных стержней в трех различных ячейках;
длину пяти свободных концов поперечных стержней;
прямолинейность поперечных стержней в трех различных ячейках;
наличие сварки в крестообразных соединениях;
величину осадки стержней в трех крестообразных соединениях;
временное сопротивление разрыву проволоки в местах сварки стержней не менее чем на трех образцах.

3.1; 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторную проверку на удвоенной выборке.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

4. Методы испытаний

4.1. Наличие сварки в крестообразных соединениях проверяют внешним осмотром наружного витка сетки.

4.2. Ширину b вычисляют с точностью до 1 мм по формуле

$$b = b_1 + 2d + 2a,$$

где b_1 – расстояние в свету между продольными крайними стержнями,

определенное с помощью мерной рейки с упорами;

d – диаметр проволоки в плоскости сетки, измеренный штангенциркулем;

a – длина свободных концов от торца поперечного стержня до поверхности продольного стержня.

Шаг продольных и поперечных стержней замеряют в свету штангенциркулем, а прямолинейность стержней и длину свободных концов проверяют измерительной линейкой и штангенциркулем.

Средства измерения должны отвечать требованиям ГОСТ 8.002-86 и ГОСТ 8.326-89.

4.3. Проверку разрывного усилия стержня в местах сварки проводят по ГОСТ 10922-90.

4.4. Величину осадки проволоки в крестообразных соединениях определяют по ГОСТ 14098-85 штангенциркулем с точностью до 0,1 мм.

Разд.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

5.1. Каждый рулон сетки должен быть увязан мягкой проволокой не менее чем в трех местах.

5.2. К каждому рулону сетки должен быть прикреплен металлический или фанерный ярлык, на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение сетки;

массу рулона в т;

номер партии.

5.3. Транспортная маркировка должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-77.

5.4. Сетки транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР. Транспортирование по железной дороге проводится повагонными или мелкими отправками в открытых и крытых вагонах.

Загрузка и выгрузка должна осуществляться механизированным способом: в открытых вагонах, кранами грузоподъемностью не ниже 3 т, в крытых вагонах автопогрузчиками грузоподъемностью не ниже 0,5 т.

При мелких отправлениях в крытых вагонах партиями не более 10 т для предохранения транспортных средств и грузов от механических повреждений рулоны сеток и их торцы должны быть обернуты бумагой по ГОСТ 8828-89 и упаковочной тканью по ГОСТ 5530-81 или другими упаковочными материалами, не ухудшающими качества упаковки.

5.5. Сетки должны храниться на закрытых складах и складироваться не более чем в три яруса.

5.2-5.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

**Приложение
Справочное**

Расчетные характеристики сеток

Количество стержней		Расчетная площадь поперечного сечения продольных стержней сетки, см ²	Расчетная площадь поперечного сечения поперечных стержней на 1 м сетки, см ²	Теоретическая масса 1 м длины рулонной сетки, кг
продольных на рулон сетки	поперечных на 1 м длины			
24	10	4,70	1,96	6,84
16	6,6	3,13	1,29	4,54
14	5	2,74	0,98	3,71

(Введено дополнительно, Изм. N 1).